




CARACTERISTICAS:

- Protección IP67 (protege polvo, lluvia y humedad).
- Pastoral Slim con Driver electrónico integrado y SPD de 6KV multivoltaje que protege contra variaciones de voltaje extremo
- IK 10
- Luminaria para uso exterior.
- Humedad de trabajo: 10% a 95%.
- Cuerpo 100% aluminio.
- Cable de alimentación calibre 18 AWG.

Dimensiones

Luminaria Pública 100W:


Parámetros Eléctricos

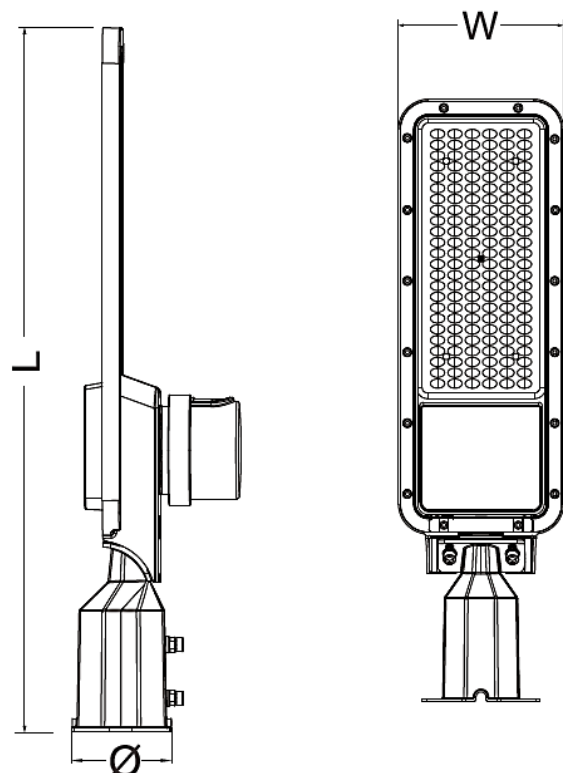


L(mm)	W(mm)	H(mm)	Ø(")
527mm	144mm	59mm	2.5"

Modelo	DT-RC/100W
Tensión Nominal (V~)	100-277VAC
Consumo de potencia (W)	100W
Frecuencia Nominal (Hz)	50-60Hz
Factor Potencia (F.P)	0.90
Lumen (Lm)	130Lm/Watts
Flujo Luminoso (Lm)	13000Lm
Temperatura de Color (°K)	6500K
SPD	4KV
IP	IP67
IK	IK10
Vida Util	50000 horas
Angulo de iluminación (°)	90°X130°
IRC	≥80
Temperatura de Operación	-20°C a +40°C
Garantía	01 año
Tubo de Encaje (")	2.5" Pulgadas
Tubo de Anclaje	Regulable



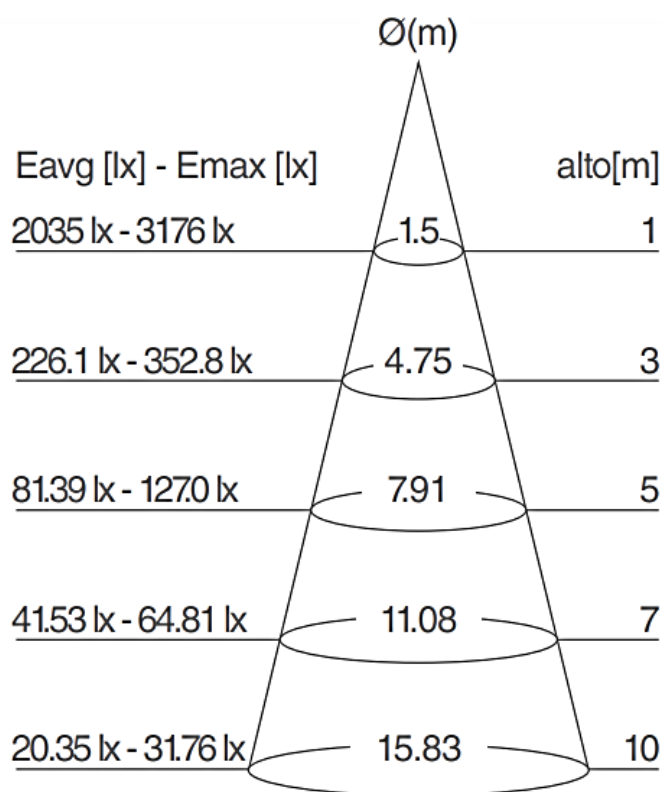

0




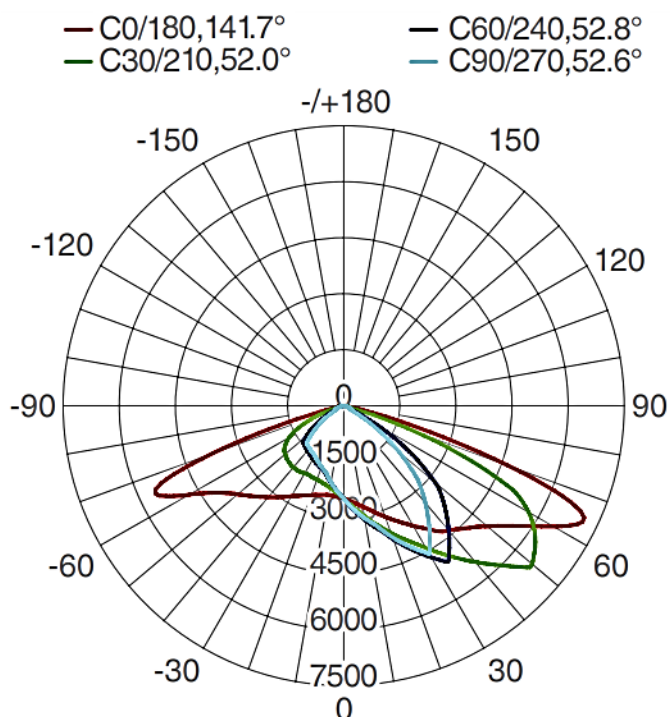


Instalación

Luminaria Pública 100W:

Uso

Luminaria Pública 100W:

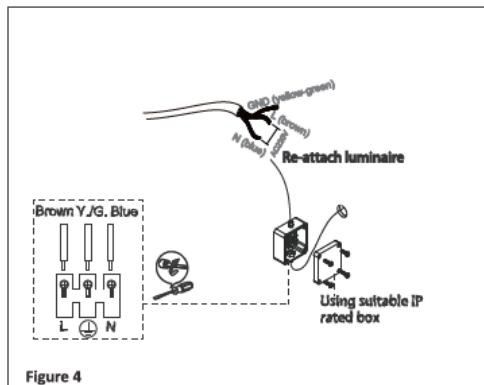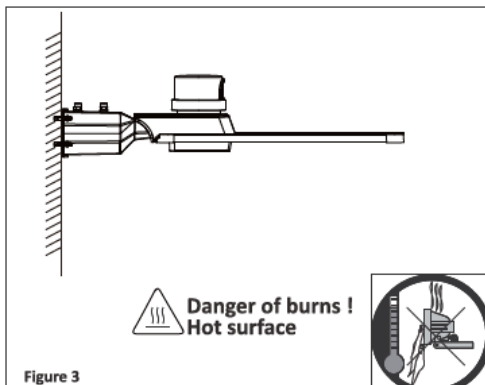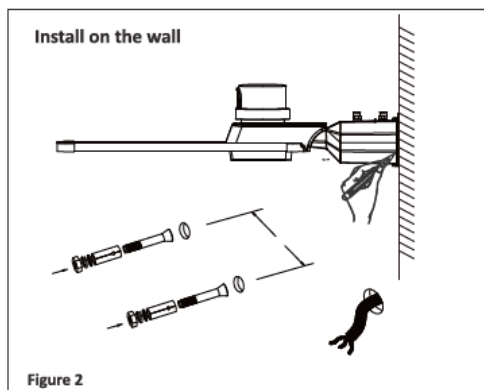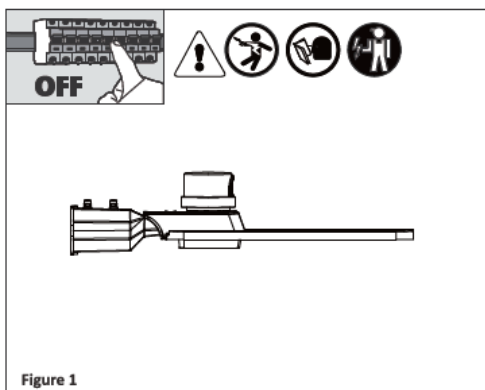

FOTOCELDA



SIN FOTOCELDA.

